TERRA

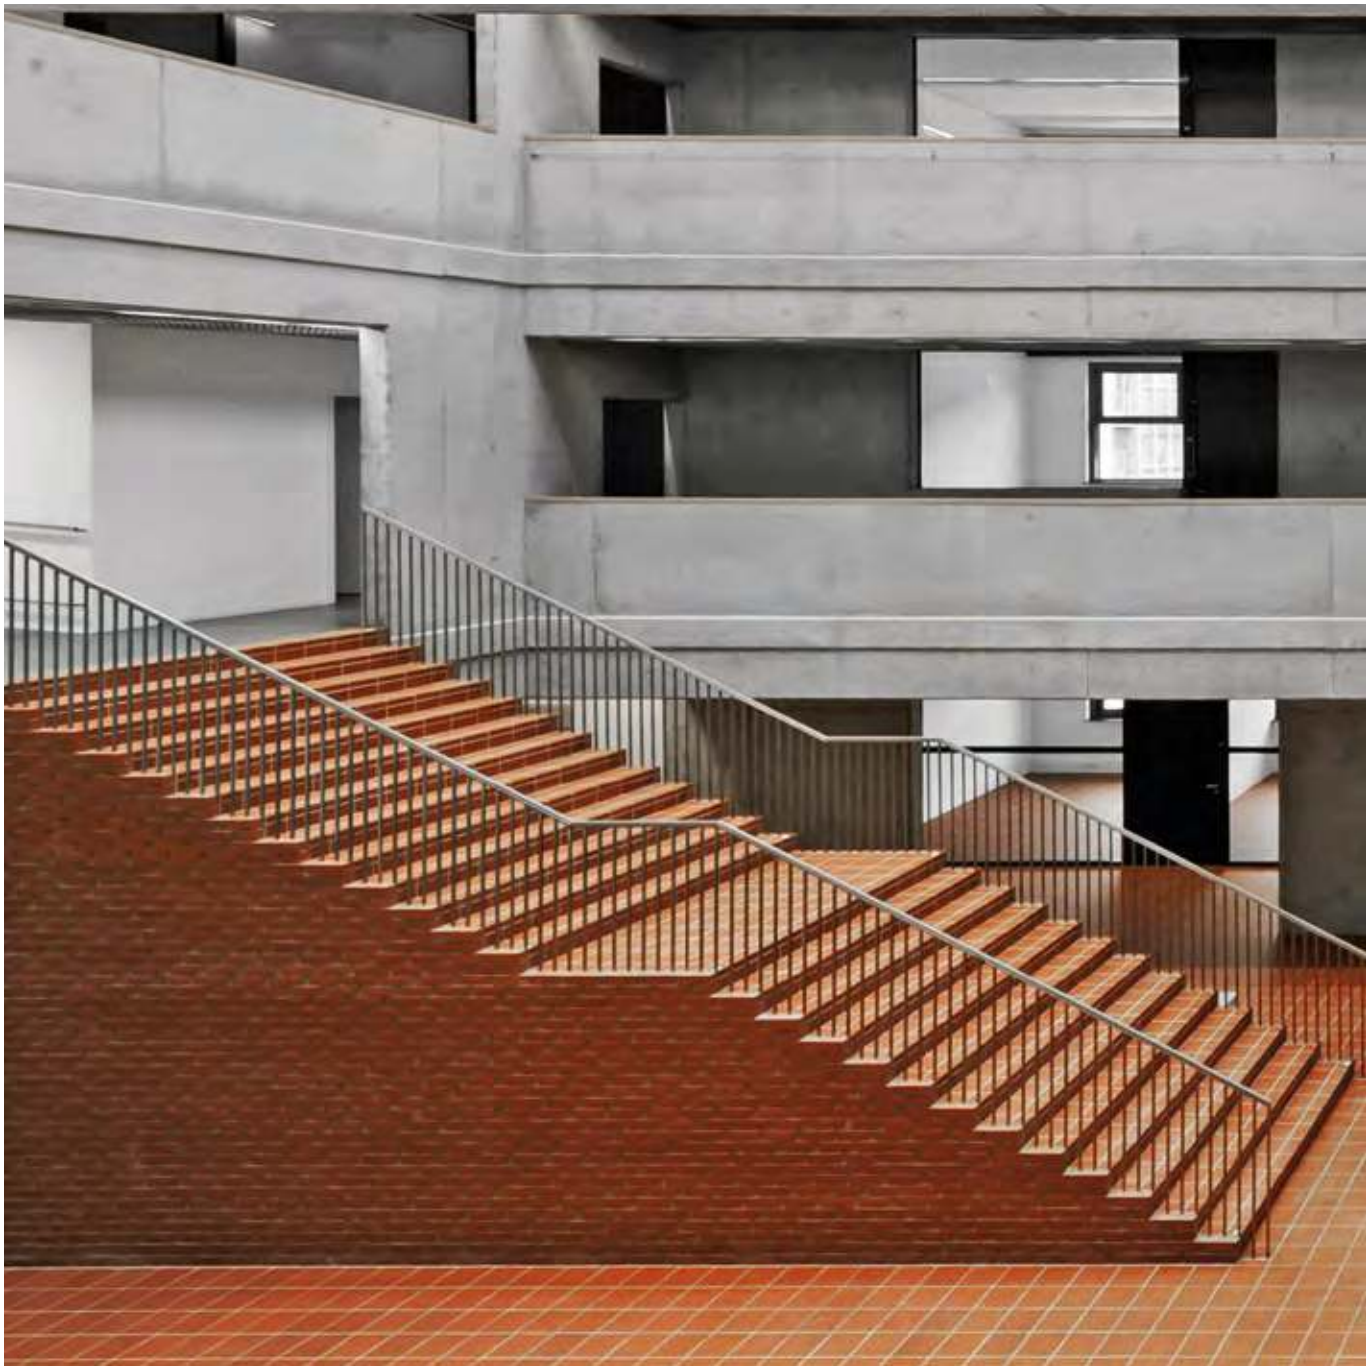

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА. ТРАДИЦИОННОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ.

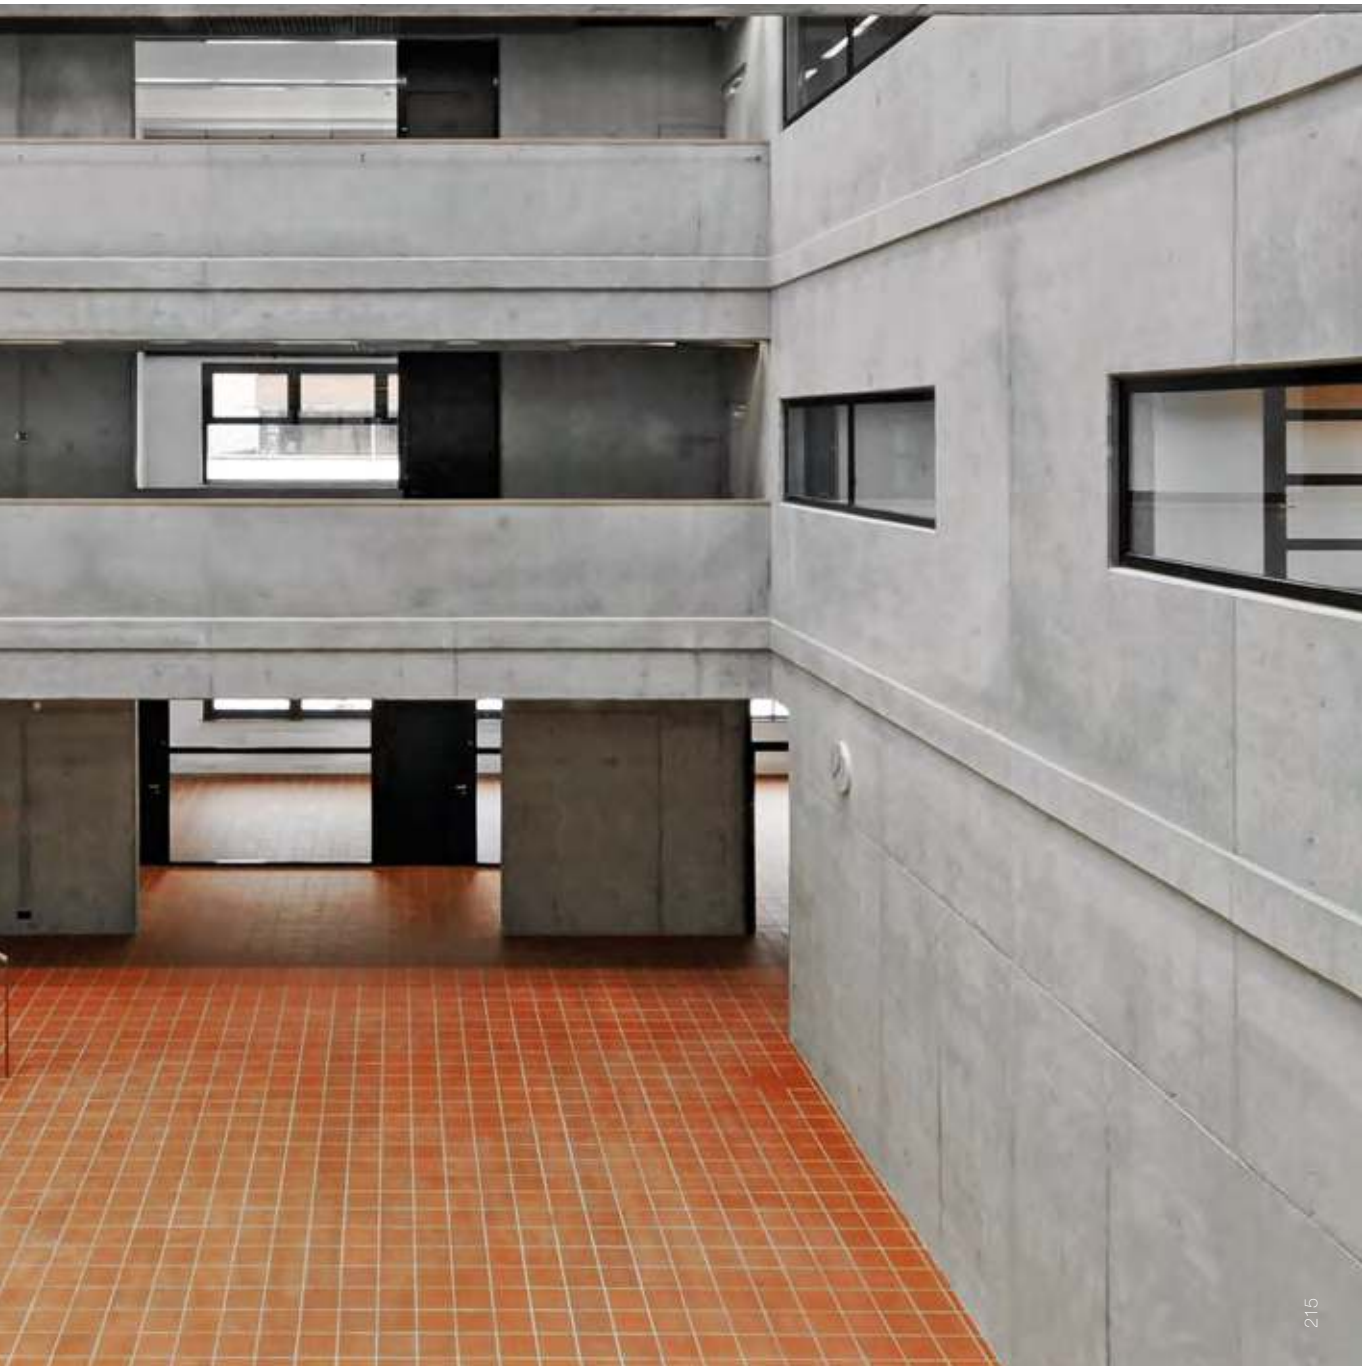

КЛАССИЧЕСКИЙ, НЕ ИМЕЮЩИЙ СЕБЕ РАВНЫХ ОБЖИГ В ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ. ПРОКРАШЕННАЯ, ПРОПЕЧЕННАЯ, ПРОЧНАЯ. И ЛЕГКАЯ В УХОДЕ.

Потрясающее сочетание теплых природных тонов придают отделке особенную естественность. Terra — это керамика в ее первозданной, даже архаичной форме.

Здесь не нужна глазурь, чтобы достичь таких интенсивных оттенков и создать такую непередаваемую игру цвета. Не имеющая себе равных интенсивность цвета возникает совершенно естественно благодаря специальному обжигу в туннельной печи. Кроме невероятных оттенков, керамика из этой серии обладает высокой прочностью.

TERRA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®

Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b						
Обозначение артикула	1100	1610	9520	4822	4824	9240
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Рядовая ступень [2]	рядовая ступень, с насечками [2]	Рядовая флорентийская ступень [2) 3)]
Размер растра в см	25 x 12,5	25	30	25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	294 x 294 x 12	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12
307 weizengelb [1]	●	●		●	●	●
313 herbstfarben [1]						
316 patrizierrot ofenbunt						
215 patrizierrot			●			
Шт. в пакете	20	12	8	6	6	4
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	33,00	16,00	11,00	4,00	4,00	4,00
Количество штук в палете	1.800	756	416	684	684	160
количество м²/п.м. в упаковке	0,61	0,75	0,73	1,50	1,50	1,00
количество м²/п.м. в палете	54,55	47,25	37,82	171,00	171,00	40,00
Количество упаковок в палете	90	63	52	114	114	40
вес палеты в кг	1.080	1.074	957	588	608	414
вес штуки в кг	0,600	1,420	2,300	0,860	0,889	2,590
вес м²/п·м. в кг	19,800	22,720	25,300	3,440	3,556	10,360
вес упаковки в кг	12,000	17,040	18,400	5,160	5,334	10,360
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
Группа истираемости	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³

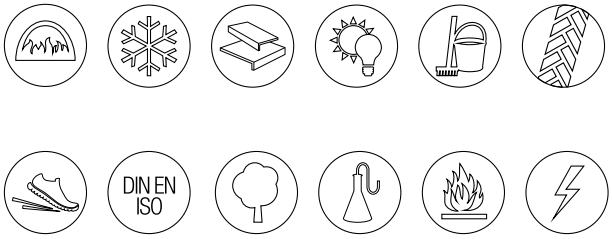

25 морозостойкость
25-летняя гарантия*

313 herbstfarben

307 weizengelb

316 patrizierrot ofenbunt

215 patrizierrot

9331	9000	9005	9006	2116
Угловая флорентий-ская ступень [2) 3)]	Угол под ступень, внешний	Плинтус для флорентий-ской ступени, левый	Плинтус для флорентий-ской ступени, правый	Плинтус
30	-	-	-	25
345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290	Длина ступени 290	240 x 73 x 10
●	●	●	●	●
1	2	6	6	12
-	-	-	-	4,00
78	1.704	-	-	2.208
-	-	-	-	3,00
-	-	-	-	552,00
78	852	-	-	184
312	682	-	-	972
4,000	0,400	0,893	0,893	0,440
-	-	-	-	1,760
4,000	0,800	5,358	5,358	5,280
R 11/B	-	-	-	-
≤ 275 мм³	-	-	-	-

● = Складская позиция
[1)] = DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{-}Teil1}$
[2)] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
[3)] = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER
Высококачественные фасонные элементы. Лестницы, ступени и плинтусы.

TERRA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE®

Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b					
Обозначение артикула	9310	9320	9330	4828	4000
Обозначение артикула	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Ступень простая с выступом [1)]	фигурный плинтус
Размер растра в см	12,5	25	30	25	25
технологические стандартные размеры в мм	115 x 300 x14	240 x 300 x 14	294 x 300 x 14	240 x 115 x 52 x 10	240 x 96 x 12
215 patrizierrot	●	●	●	●	●
Шт. в пакете	8	6	6	6	8
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	8,00	4,00	3,30	4,00	4,00
Количество штук в палете	480	384	312	684	912
количество м²/п.м. в упаковке	1,00	1,50	1,82	1,50	2,00
количество м²/п.м. в палете	60,00	96,00	94,55	171,00	228,00
Количество упаковок в палете	60	64	52	114	114
вес палеты в кг	542	707	842	588	630
вес штуки в кг	1,130	1,840	2,700	0,860	0,691
вес м²/п·м. в кг	9,040	7,360	8,910	3,440	2,764
вес упаковки в кг	9,040	11,040	16,200	5,160	5,528
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	-
Группа истираемости	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	≤ 275 мм³	-

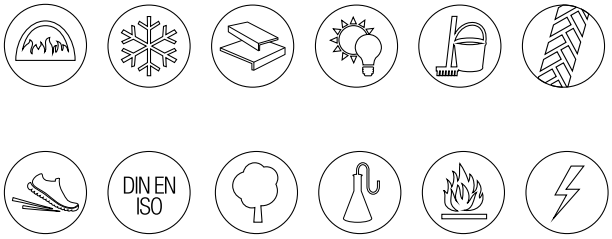

25 морозостойкость
25-летняя гарантия*

4004	4005
фигурный плинтус, внутренний	фигурный плинтус, внешний
-	-
115 x 96 x 12	115 x 96 x 12
●	●
6 пара	8 пара
-	-
684	912
-	-
-	-
114	114
518	514
0,758	0,564
-	-
4,548	4,512
-	-
-	-

● = Складская позиция
1) = DIN EN 14411, Gr. AI_b

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER

Высококачественные фасонные элементы. Лестницы, ступени и плинтусы.